





## APLICAÇÃO

Indicada para transferência ou descarga de cimento em pó, areia e argamassa seca, ração animal e abrasivos em geral do caminhão para os silos de armazenamento. Produto com alta resistência a abrasão além de ser leve e de fácil manuseio.



## TERMINAIS

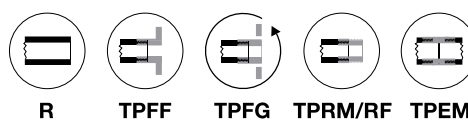

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	64	69	20	1,96	N/A	N/A
2.1/2"	65	78	83	20	2,37	N/A	N/A
3"	76	90	96	20	2,8	N/A	N/A
4"	101	113	122	20	3,62	N/A	N/A

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**150  
PSI**