


BIOFLEX SBU

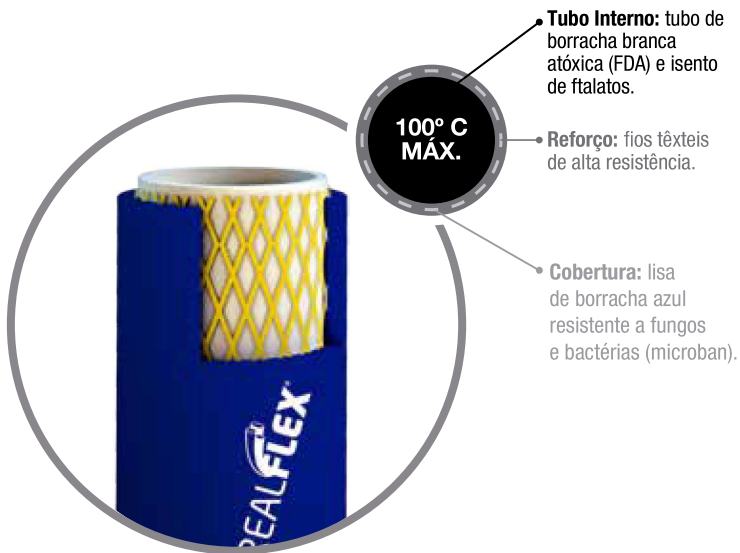

100° C
MAX.

Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica (FDA) e isento de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa de borracha azul resistente a fungos e bactérias (microban).

APLICAÇÃO

Indicada para limpeza de indústrias alimentícias com água quente ou fria. Para transporte de alimentos líquidos quentes ou frios. Produto leve e flexível.



TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/2"	13	22	24	50/100	0,37	N/A	N/A
5/8"	16	25	27	50/100	0,44	N/A	N/A
3/4"	19	30	32	50/100	0,65	N/A	N/A
1"	25	36	38	50	0,81	N/A	N/A

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial.

300
PSI