


VAPOR FRIGORÍFICO SW



APLICAÇÃO

Indicada para serviços de vapor em indústrias alimentícias, de papel e celulose, frigoríficos ou demais locais, que por exigências sanitárias necessitem de mangueiras para vapor com cobertura branca. São leves, flexíveis, e trabalham a uma temperatura de até 148°C.

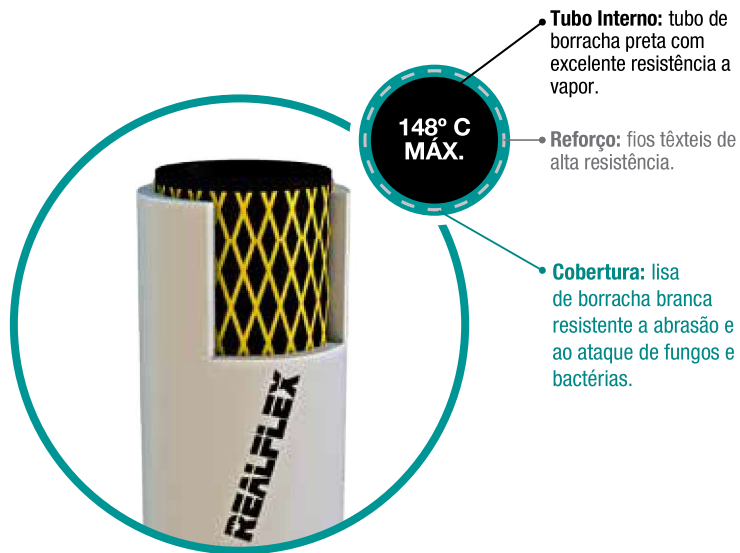

TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx.)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmHg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/4"	6	15	17	50/100	0,19	N/A	72
3/8"	10	18	20	50/100	0,23	N/A	120
1/2"	13	21	23	50/100	0,3	N/A	156
5/8"	16	26	28	50/100	0,44	N/A	192
3/4"	19	29	31	50/100	0,52	N/A	228
7/8"	22	32	34	50	0,59	N/A	264
1"	25	38	40	50	0,82	N/A	300

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial.

AGUA CALIENTE
VAPOR
150
PSI